


# iFuge M5K

## 组合离心机

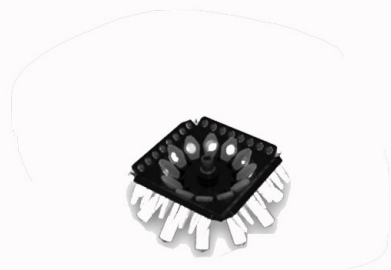

组合转子 12\*2ml+4\*8\*0.2ml

规格	参数
转子容量	组合转子12X1.5ML/2ML+4PCR转子8X0.2ML
转速和离心力	5500RPM (MAX RPM) /4387XG (MAX RCF)
运行时间	无限模式
尺寸 (长X宽X高)	270x190x120MM
重量	2.0KG
转子和适配器	0.1ML/0.2 ML/0.5 ML微管适配器

- 无刷直流电机，免维护，寿命长
- 不平衡检测和盖子锁安全特性
- 封闭式转子设计噪声小，热产生少样品安全性高
- 易安装组合转子包含12×2ML转子和4PCR转子8×0.2ML
- 占地面积小节省宝贵的实验空间
- 室内和冷库均适用



无刷直流电机



组合转子设计



不平衡检测



室内或冷库