


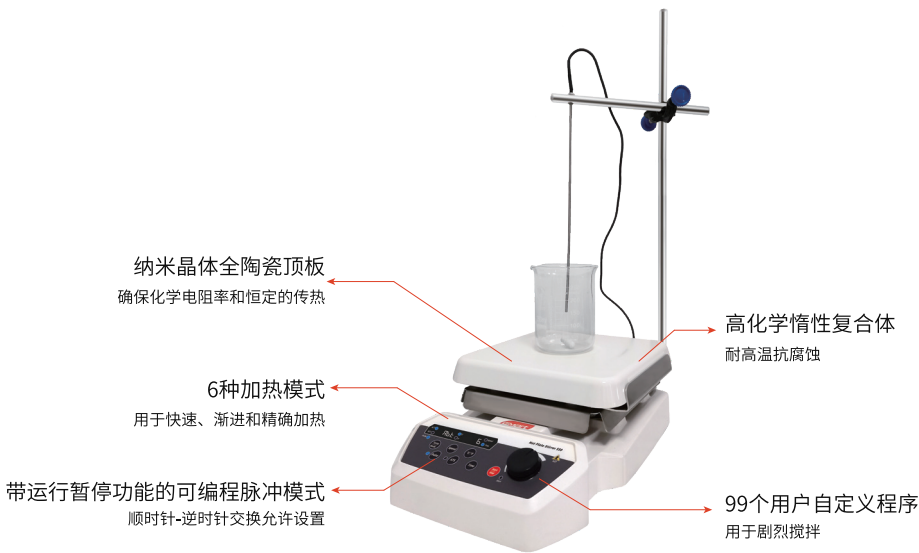

产品特点

- 高性能搅拌器——实验室空间的最佳使用
- 数字显示的变速和时间设定从室温到550°C的温度设定
- 使用多个传感器在加热板上均匀的温度分布
- 无刷直流电机，使用寿命长，免维护。
- 通过数字显示同时显示实际温度和设定温度
- 无声、一致搅拌，热指示安全
- 封闭式设计便于清洗，保护设备不受液体渗透
- 防滑强度橡胶脚
- 搅拌棒打滑检测特点
- 用于安全的键盘锁定功能
- 内置存储器存储各种程序
- 智能超温控制进行安全编程，智能超温控制关闭加热板，ATS
- 自动启动模式，断电自动保存当前设置程序
- 这种热板搅拌器是专门设计的，既能单独搅拌又可加热功能。

产品	HP 550
电机	无刷直流
搅拌位置数	1
搅拌量 (max)	20 Ltr
电机额定输入输出	15-20 W
加热温度范围	室温 to 550°C
最大负载	1200W
速率范围	200 – 2200 RPM
转速精度	± 1RPM
温度精度	± 1°C
温控精度	± 1°C
推荐搅拌棒长度	25 mm
板面尺寸	180X180mm
尺寸 (WxDxH)	220x330X115mm
重量	5.4 Kg
允许的环境温度	5-40°C
允许相对湿度	80%
按DINEN保护等级	IP21
RS 232接口	Yes
输入电压	110V_9.1A, 220V_5.3A
功率消耗	1000W (110V) 1235W (220V)

标准配件：T1：温度传感器探头PT 1000；S1：PT 1000传感器探头的支座支架带有凸台头夹；