


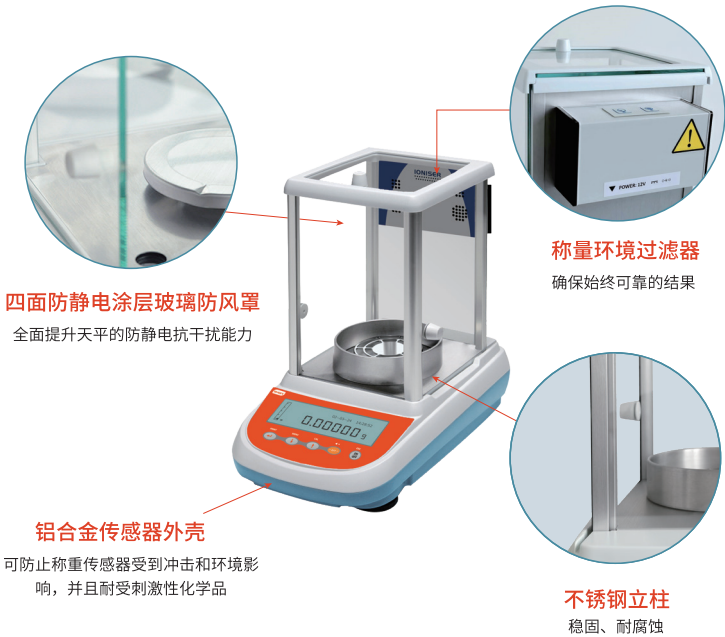

产品特点

- 配方数据库可储存99种配方 每种配方20组数据
- 以GLP/ISO格式记录保存重量值 含日期、时间和序列号
- 用户权限管理 保存操作员的实验记录
- 全新一代高精度传感器，配备高速、高度集成的称重芯片，快速获得准确称量结果
- LCD液晶显示，全自动内部校准，一键触发内校、全自动时间触发内校
- 稳定性、速度可调，波特率可调
- 全量程去皮、单位转换、打印功能、串行输出、累加功能、峰值保持、上下限检重、百分比称重、动物称重、密度功能、毛净皮重、校准模式、时钟功能等13种应用程序
- g/mg/ct/oz等13种计量单位转换
- LCD白色背光黑色字体，支持多语言：英/德/法/意/西班牙语/葡萄牙语
- 高科技材质塑料键盘保护
- 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响

IS-SEM微量分析电子天平参数表

产品型号	IS1265SEM	IS2285SEM	IS22105SEM	IS125SEM-ION	IS165SEM-ION	IS205SEM-ION
最大量程	62g/120g	82g/220g	102g/220g	120g	162g	210g
精度	0.01mg/0.1mg			0.01mg		
稳定时间	≤4S					
显示方式	LCD白色背光黑色字体					
秤盘尺寸	Φ80mm					
使用温度/湿度	9-35℃ / 20-80%					
重复性	0.03mg/0.1mg	0.05mg/0.1mg	0.05mg	0.05mg		
线性	± 0.08mg/ ± 0.2mg	± 0.1mg/ ± 0.2mg	± 0.1mg	± 0.1mg		
防风罩尺寸	152mmx160mmX225mm					
校准砝码	全自动内部校准					
选购件	打印机					
外形尺寸	345X215X345mm					
毛净重	8.25kg/5.8kg			8.3kg/5.8kg		
静电消除器	选配			选配		
系统语言	意大利语，英语，葡萄牙语，德语，法语，西班牙语					
包装尺寸	510x400x620mm					
电源规格	110-230V50/60Hz 输出电压 12V1A					